
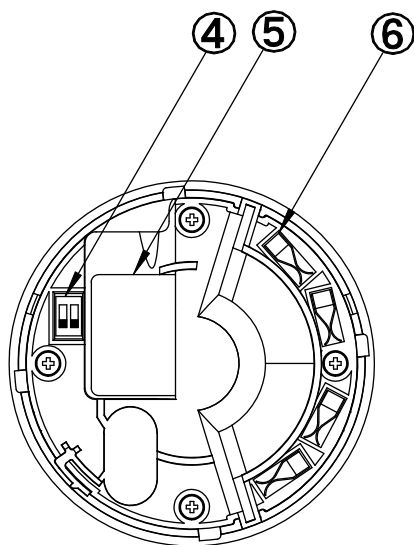


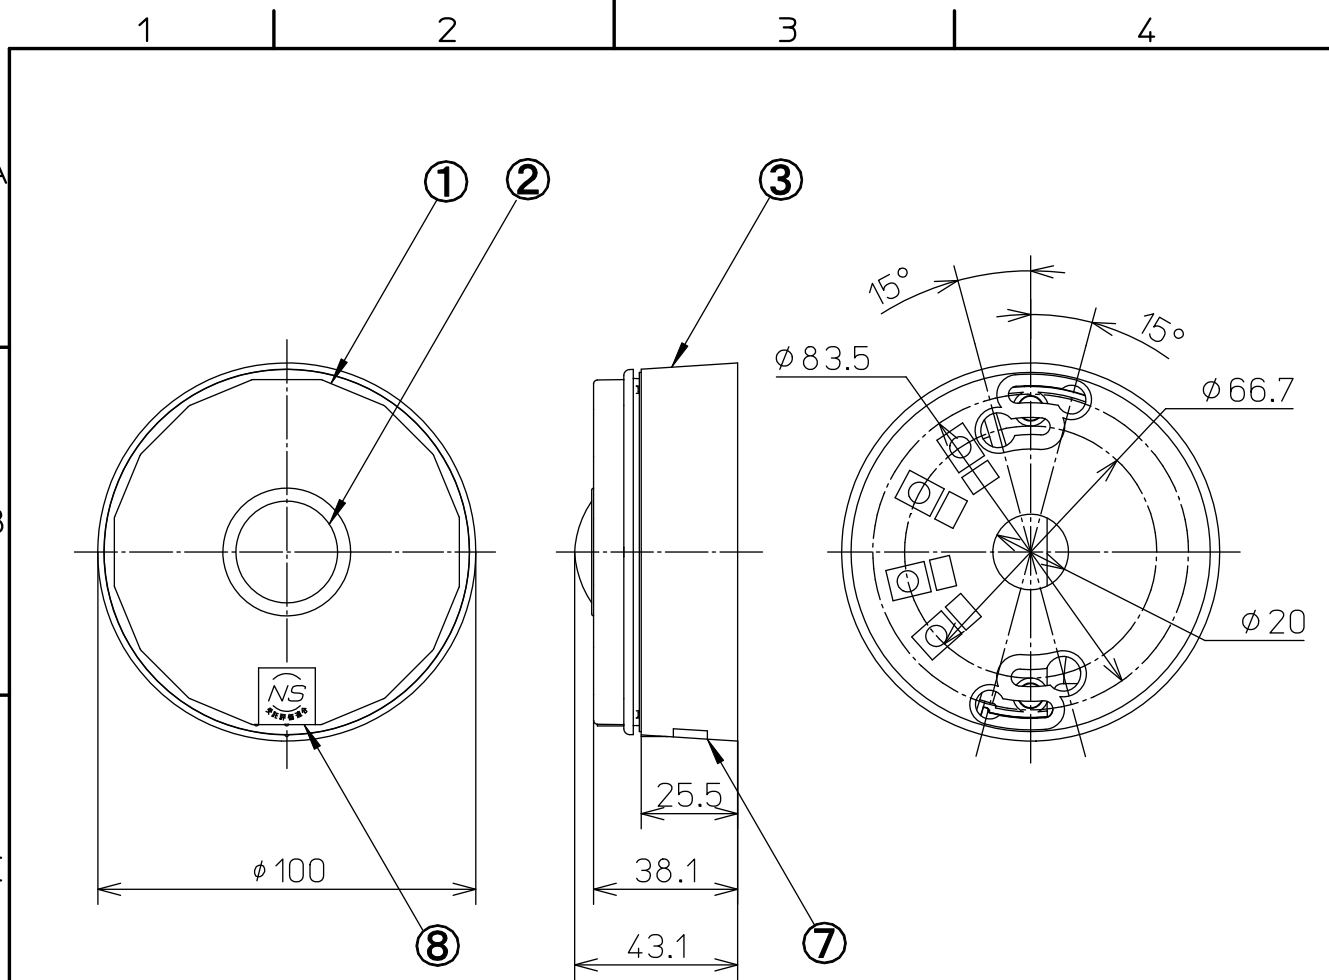

ベース取外し時 裏面

仕様書

部 番	名 称	仕 様	個 数
1	ケース	A B S樹脂(UL94V-0)	1
2	発光部	透明レンズ(UL94V-2)	1
3	シャローベース	A B S樹脂(UL94V-0)	1
4	切替スイッチ	-	1
5	ラベル	-	1
6	中継端子	ばね用りん青銅	4
7	シルク印刷	-	-
8	日本消防検定協会証票	-	1

仕 様	
定格電圧	DC24V(完全直流電源のみ有効)
定格時標準動作電流	C-3-15 設定: 67mA(1Hz)/37mA(0.5Hz) C-3-4.7 設定: 29mA(1Hz)/20mA(0.5Hz)
最大消費電流	C-3-15 設定 自走 118mA(1Hz) 68mA(0.5Hz) 外部同期 142mA(1Hz) 77mA(0.5Hz)
	C-3-4.7 設定 自走 64mA(1Hz) 54mA(0.5Hz) 外部同期 71mA(1Hz) 49mA(0.5Hz)
発光周期	1Hz / 0.5Hz
光度(正面)	C-3-15 設定: 20cd以上
光度(正面)	C-3-4.7 設定: 3.6cd以上
配光特性	EN54-23 準拠
質量	約200g
型式番号	品評光第29~1号

PROJECTION METHOD 投影法	THIRD ANGLE PROJECTION METHOD  第三角法	SCALE 尺 度	1:2							
MATERIAL 材 質	*	FINISH 処 理	*							
DESCRIPTION 名称／型名	光警報装置 / FB210JC									
DWG. NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
管理コード	FB210JC-C0001 A									

蔵倉電気工業株式会社