


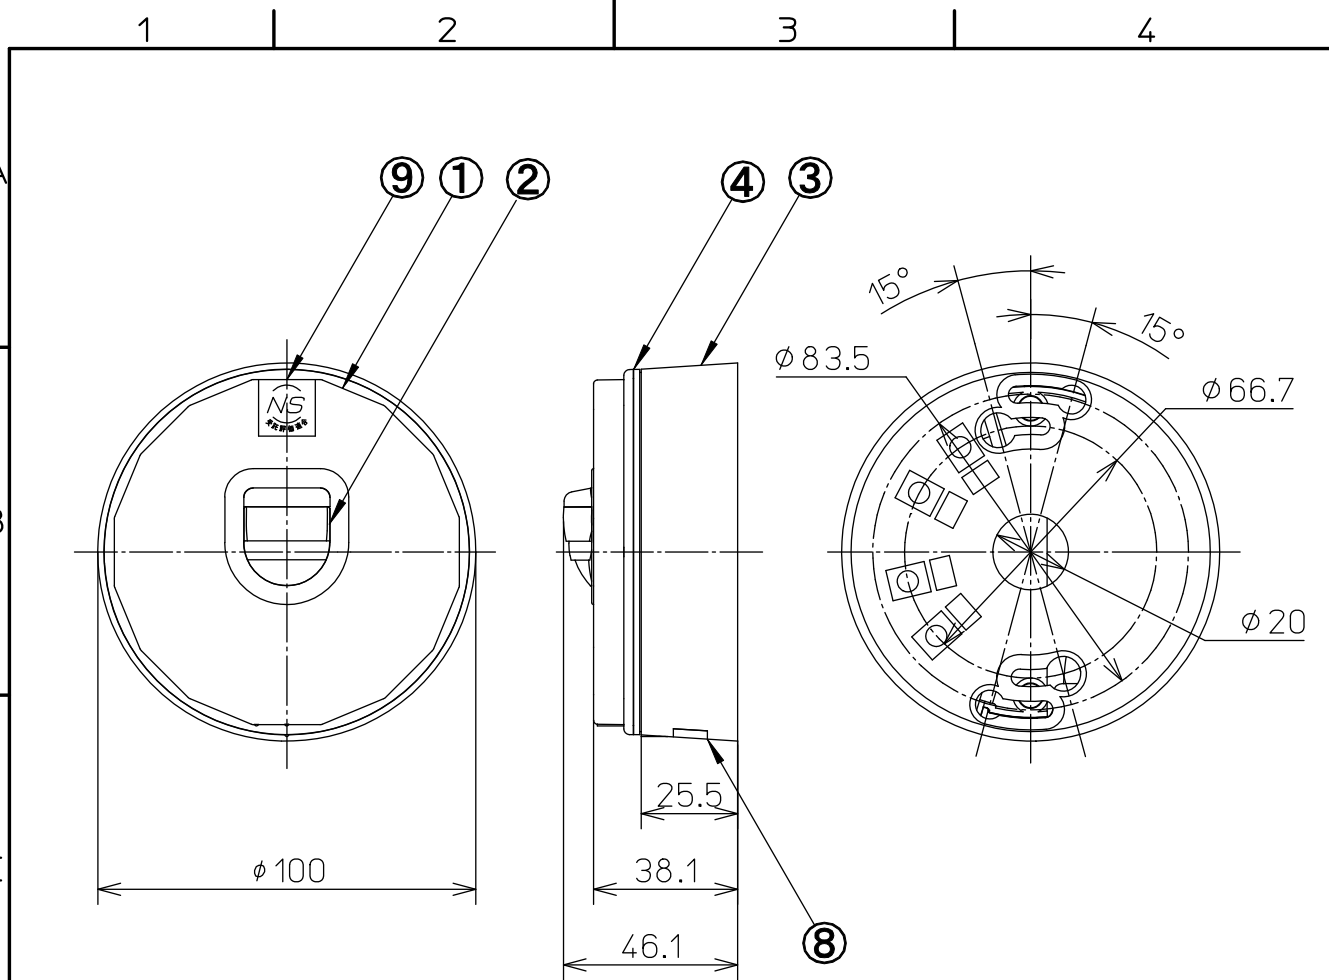

仕様書

部 番	名 称	仕 様	個 数
1	ケース	A B S樹脂(UL94V-0)	1
2	発光部	透明レンズ(UL94V-2)	1
3	シャローベース	A B S樹脂(UL94V-0)	1
4	Oリング	クロロプレングム	1
5	切替スイッチ	-	1
6	ラベル	-	1
7	中継端子	ばね用りん青銅	4
8	シルク印刷	-	-
9	日本消防検定協会証票	-	1

ベース取外し時 裏面

仕 様	
定格電圧	DC24V(完全直流電源のみ有効)
定格時標準動作電流	W-2.4-10 設定: 61mA(1Hz)/36mA(0.5Hz) W-2.4-6 設定: 35mA(1Hz)/25mA(0.5Hz)
最大消費電流	W-2.4-10 設定 自走 103mA(1Hz) 64mA(0.5Hz) 外部同期 131mA(1Hz) 72mA(0.5Hz)
	W-2.4-6 設定 自走 68mA(1Hz) 52mA(0.5Hz) 外部同期 80mA(1Hz) 58mA(0.5Hz)
発光周期	1Hz / 0.5Hz
光度(正面)	W-2.4-10 設定: 40cd以上
光度(正面)	W-2.4-6 設定: 14.4cd以上
配光特性	EN54-23 準拠
質量	約200g
型式番号	品評光第29~2号

PROJECTION METHOD 投影法	THIRD ANGLE PROJECTION METHOD 第三角法	SCALE 尺 度	1:2							
MATERIAL 材 質	*	FINISH 処 理	*							
DESCRIPTION 名称 / 型式	光 警 報 装 置 / FB210JW									
DWG. NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
管理コード	FB210JW-C0001 A									

蔵倉電気工業株式会社