


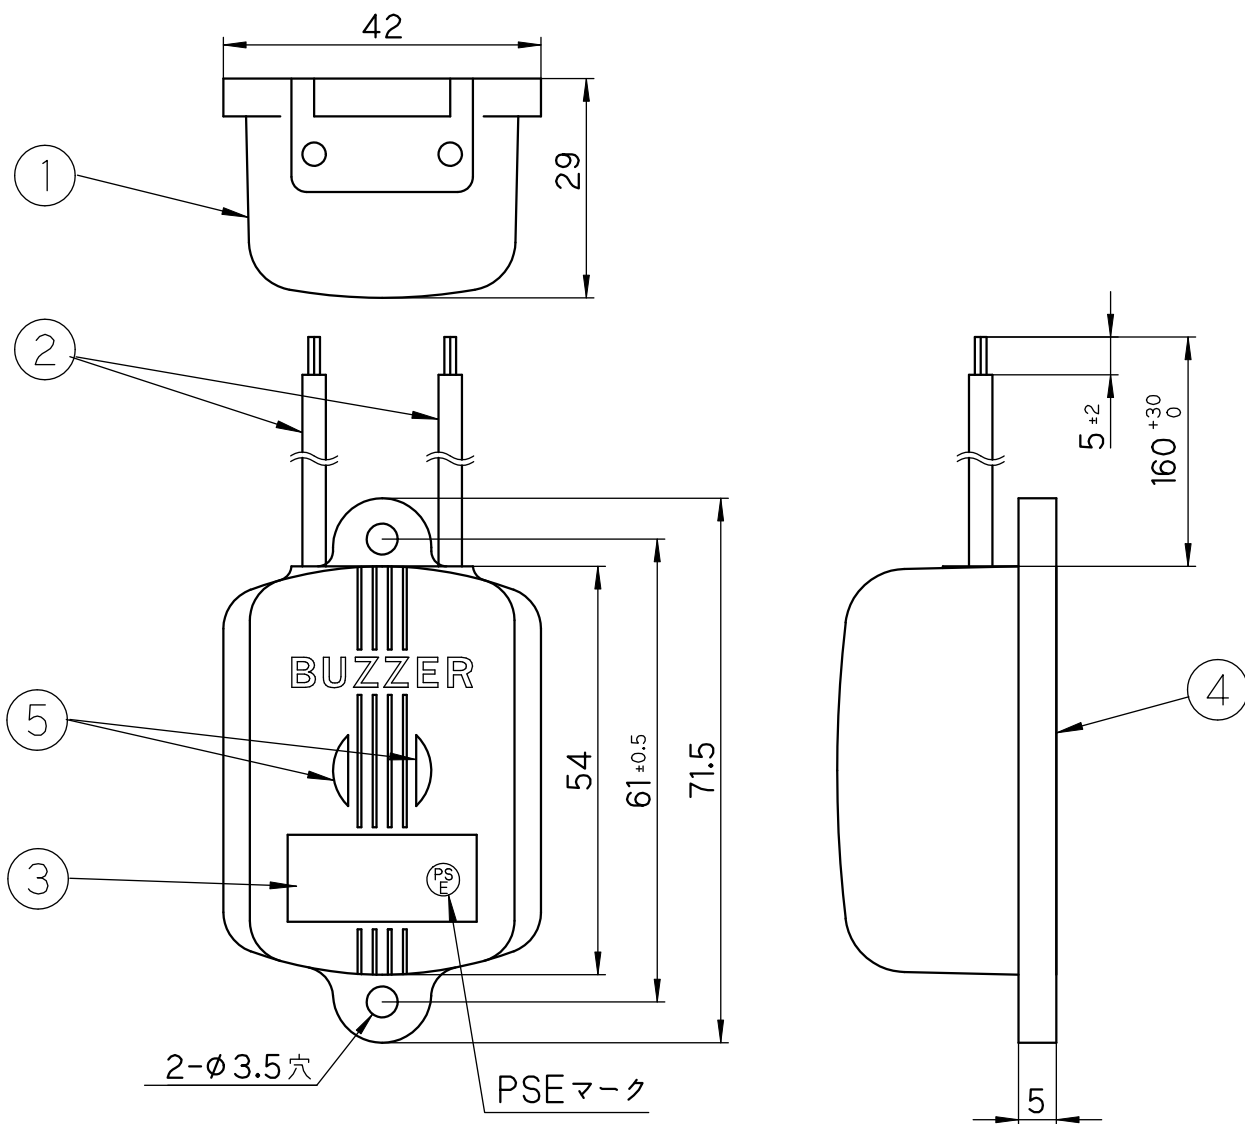

概要

No.	名 称	材 質	色 彩	処 理	備 考
1	ケース	PP	水色	—	—
2	電源リード線	UL1015,AWG#18 ヨリ線	白色	—	無極性
3	ネームプレート	ポリエステル蒸着フィルム	銀艶消し	印刷色：黒	—
4	底板	PP	白色	—	—
5	音響孔	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

基本仕様

定格電圧	AC100/110V (周波数: 50/60Hz)
定格電流	35mA以下
動作電圧	AC90V ~ 120V
音 量	70dB/m
寿 命	100時間(連続鳴動)
使用温度範囲	-10℃ ~ +40℃(結露無き事)
質量	約60g
—	—
—	—

使用条件

- ・印加する電源電圧に注意してください。
- ・リード線は、強く引っ張らないでください。
- ・音響孔の前をふさがないようにしてください。音質・音量に影響を及ぼすことがあります。機器に内蔵する場合は、音の反射による音量への影響を十分に確認し、ご使用ください。
- ・水、油、鉄粉などが音響孔から内部に侵入しないよう注意してください。