製品仕様図	盤用ブザー　BZ−30	作成　：　2025年 10月 1日

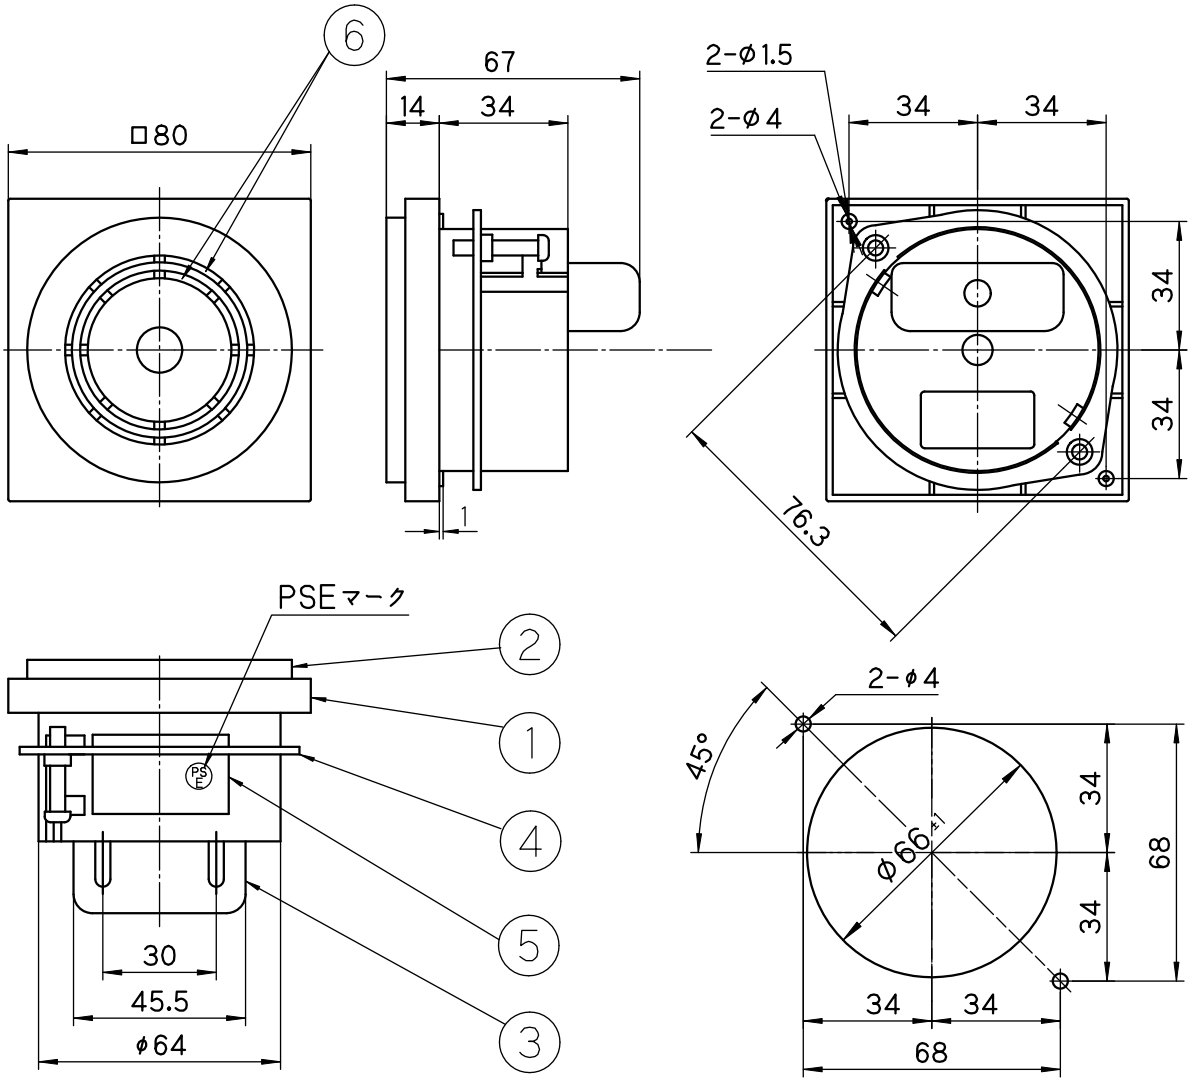

BZ−30板金加工寸法

概　　要

No.	名　　称	材　　質	色　彩	処　　理	備　　考
1	本体	ABS	黒色	−	−
2	蓋	ABS	黒色	−	−
3	端子カバー	ABS	黒色	−	内部に電源端子あり(2極)
4	取付金具	SPCC	−	三価クロムメッキ	−
5	ネームプレート	ポリエステル蒸着フィルム	銀艶消し	−	印刷色：黒
6	音響孔	−	−	−	−
−	−	−	−	−	−

基　本　仕　様

定格電圧	AC100V／110V
定格電流	41mA以下
動作電圧	AC90V　~　121V
音　　量	88dB／m
寿　　命	80時間(連続鳴動)
使用温度範囲	−10℃~+40℃(結露無き事)
質　　量	本体：約160g　　取付金具：約30g
−	−
−	−

使　用　条　件

・動作電圧を越える値を印加しないでください。
破損の原因になります。

・水、油、鉄粉などが音響孔から内部に侵入しないようご注意ください。
故障の原因になります。

・交流電源にダイオードやサイリスタを使い半波整流電源で本ブザーを
動作させる場合、次のように抵抗を接続してお使いください。



・サイリスタ使用の場合、アノード・カソード間に抵抗を入れてください。
※　抵抗値：51kΩ以下

藤倉電気工業株式会社