


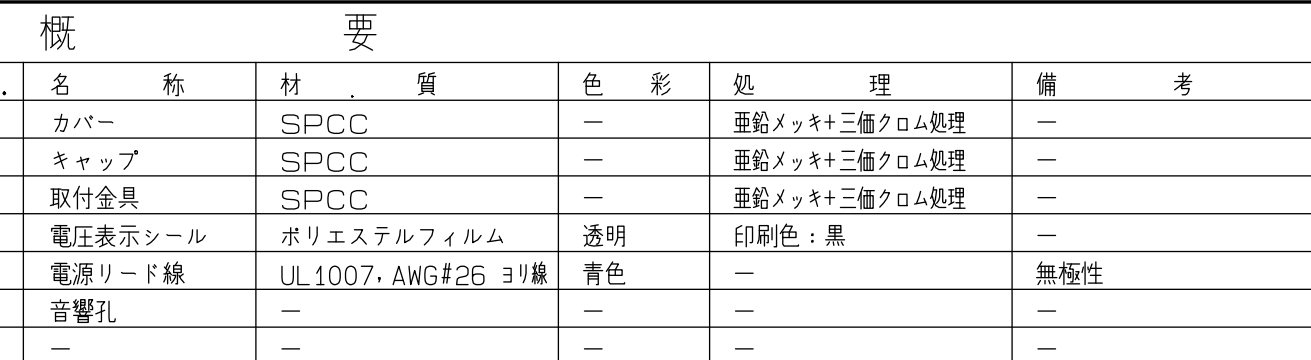

基 本 仕 様		使 用 条 件	
定格電圧	AC200/220V（周波数：50/60Hz）	・ 印加する電源電圧に注意してください。	
定格電流	14mA以下	・ リード線は、強く引っ張らないでください。	
動作電圧	AC180V ～ 240V	・ 音響孔の前をふさがないようにしてください。音質・音量に影響を及ぼすことがあります。機器に内蔵する場合は、音の反射による音量への影響を十分に確認し、ご使用ください。	
音 量	80dB/m	・ 水、油、鉄粉などが音響孔から内部に侵入しないよう注意してください。	
寿 命	80時間(連続鳴動)	・ 交流電源にダイオードやサイリスタを使い半波整流電源で本ブザーを動作させる場合、次のように抵抗を接続してお使いください。	
使用温度範囲	-10℃～+40℃(結露無き事)		
質 量	約40g		
—	—		
—	—		
—	—		
—	—	・ サイリスタ使用の場合、アノード・カソード間に抵抗を入れてください。 ※ 抵抗値：100KΩ以下	