
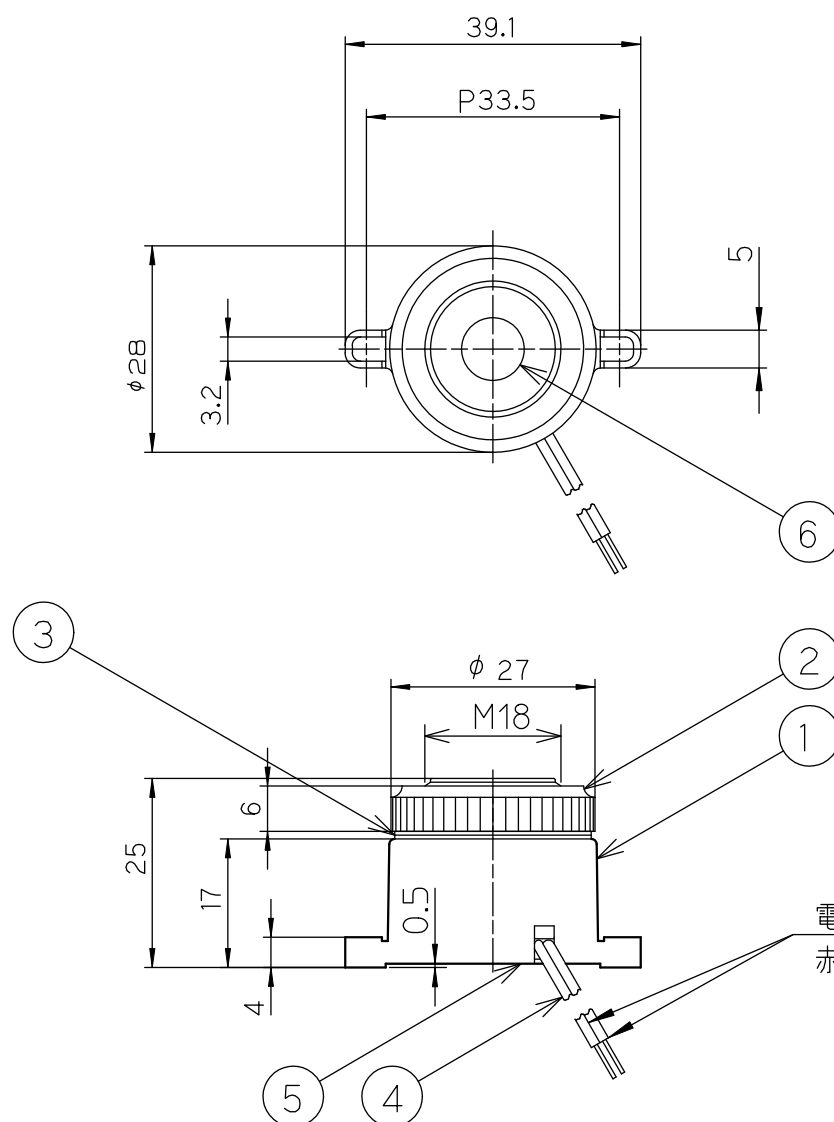


取付穴寸法

取付パネル板厚
2mmMAX.

概要

No.	名 称	材 質	色 彩	処 理	備 考
1	ケース	ABS	黒色	—	—
2	ナット	ABS	黒色	—	—
3	パッキン	シリコンゴム	灰色	—	—
4	電源リード線	UL1007,AWG#26	赤、黒	錫コーティング線	長さ：150mm±10mm
5	底板	ABS	黒色	シルク印刷付き	(ネームプレート兼用)
6	音響孔	—	—	—	φ8.3mm
—	—	—	—	—	—

基本仕様

定格電圧	DC24V
定格電流	25mA以下 (DC24V印加時、@25℃)
動作電圧	DC5V ~ 28V
音 量	90dB/1m (DC24V印加時、@25℃)
寿 命	1000時間(連続鳴動)
使用温度範囲	-20℃~+60℃(結露無き事)
質 量	約10g
—	—
—	—

使用条件

- ・印加する電源の電圧・極性に注意してください。
- ・リード線は、強く引っ張らないでください。
- ・出荷時のナットは、外せる程度に締めているため、使用時は緩みのないように締めつけてから、ご使用ください。
- ・音響孔の前をふさがないようにしてください。音質・音量に影響を及ぼすことがあります。機器に内蔵する場合は、音の反射による音量への影響を十分に確認し、ご使用ください。
- ・水、油、鉄粉などが音響孔から内部に侵入しないよう注意してください。