


圧電タイプ

■ ESZ-11-A 圧電ブザー (DC)



大音量
長寿命

■ 図面

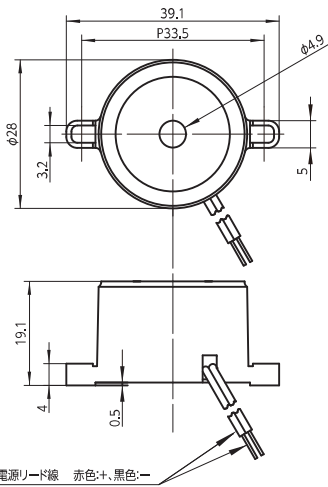

■ 概要

- 小型で大音量、低電流で長寿命のブザーです。
- 圧電素子を金属振動版に貼り合わせ、電子回路により振動させて音を発する無接点式のブザーです。

■ 仕様 ※本製品はRoHS2 対応製品です。


定格電圧	定格電流	使用電圧範囲	音量 (定格時)	寿命 (hr)
DC24V	25mA	DC5 ~ 28V	90dB/m	1,000

■ ESZ-11N-A 圧電ブザー (DC)



大音量
長寿命

■ 図面

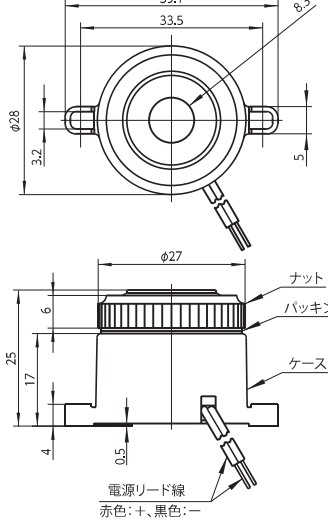

■ 概要

- 小型で大音量、低電流で長寿命のブザーです。
- 圧電素子を金属振動版に貼り合わせ、電子回路により振動させて音を発する無接点式のブザーです。
- 本体ナットによりパネルなどへの取り付けが可能です。

■ 仕様 ※本製品はRoHS2 対応製品です。

定格電圧	定格電流	使用電圧範囲	音量 (定格時)	寿命 (hr)
DC24V	25mA	DC5 ~ 28V	90dB/m	1,000


警報ベル

■ MBF-4E 小型直流ベル4型 (DC)

■ 概要

- 低消費電流のモーターベルです。
- モーター駆動のため長寿命で信頼性の高いベルです。

■ 図面

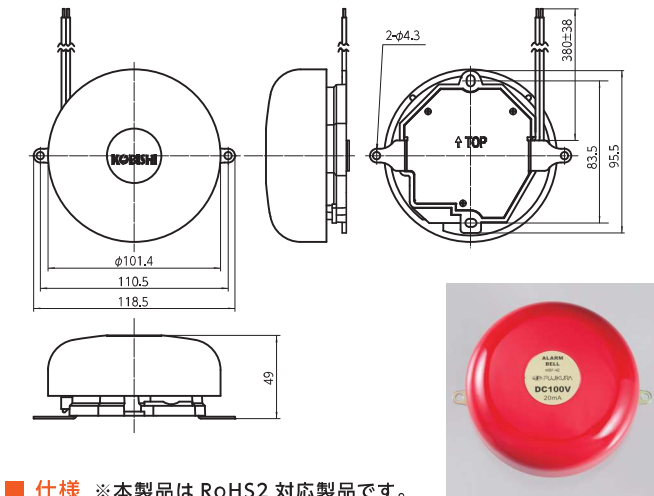

■ 仕様 ※本製品はRoHS2 対応製品です。

定格電圧	定格電流	使用電圧範囲	音量	寿命 (hr)
DC24V	20mA	DC20 ~ 26.4V	90dB/m	80
DC48V	20mA	DC40 ~ 53V	90dB/m	80
DC100V	20mA	DC90 ~ 110V	90dB/m	80
DC110V	20mA	DC99 ~ 121V	90dB/m	80


全て受注生産品です。

■ EMB-6 耐圧型防爆ベル (DC)

■ 概要

- 保護構造IP54 です。
- 消防認定品です。
- 一般工業用耐圧防爆ベルです。

■ 図面

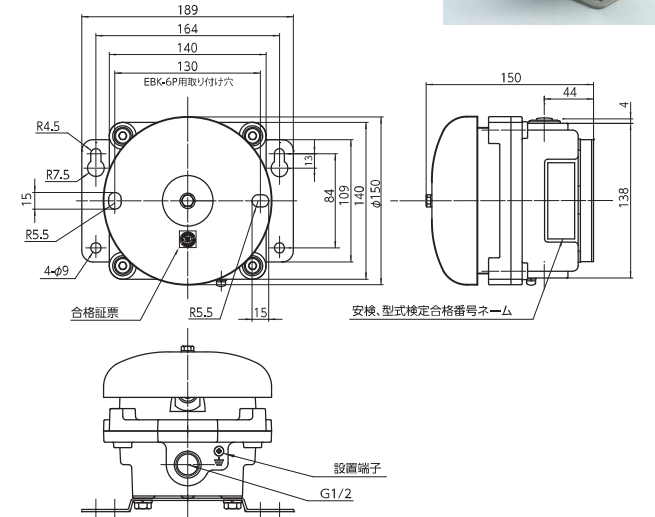

電磁タイプ

CLB-34BK 機械組込用ブザー


●AC100/110V タイプ

●AC200/220V タイプ



PSE
認定仕様
有り

■ 図面

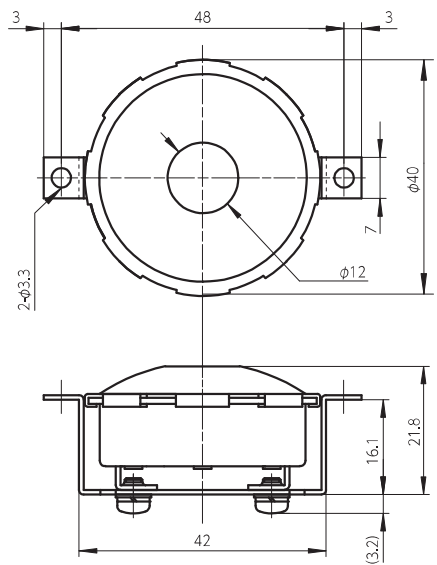

■ 概要

- 前部の取り付け金具を使用し、機器前面に取付が可能です。
- 本ブザーは音調機能を有していません。
- ※PSE 認定仕様品は取付金具無し、リード線 70mm 仕様になります。
- ※通常仕様製品には PSE マークの印字はありません。

■ 仕様 ※本製品は RoHS2 対応製品です。

定格電圧	定格電流	使用電圧範囲	音量	寿命 (hr)
AC100/110V	20mA	AC90~120V	80dB/m	80
AC200/220V	14mA	AC180~240V	80dB/m	80

BZ-21BL 電磁ブザー (AC)




■ 概要

- ソフトな音色のブザーです。
- 小型、長寿命、高信頼性の機器組み込み用交流ブザーです。

ソフト
な
音色

■ 図面

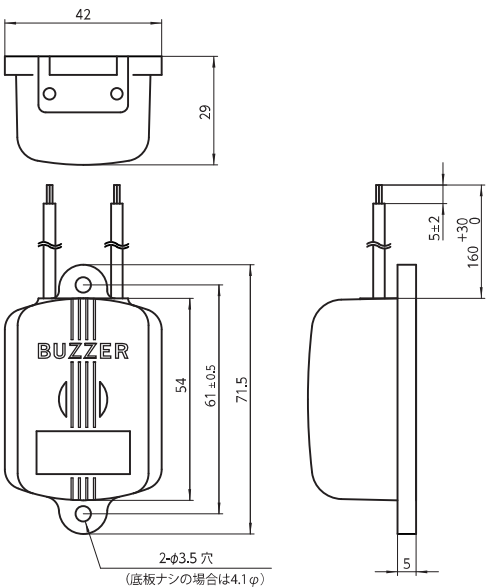

■ 仕様 ※本製品は RoHS2 対応製品です。

定格電圧	定格電流	使用電圧範囲	音量	寿命 (hr)
★AC24V	100mA	AC20~26.4V	70dB/m	100
AC100V/110V	35mA	AC90~120V	70dB/m	100
AC200V/220V	24mA	AC180~240V	70dB/m	100

★印は 10 台以上の受注生産品です。

BZ-30 盤用ブザー (AC/DC)




■ 概要

- パネル径φ67に対応する盤用ブザーです。

φ67
対応

■ 図面

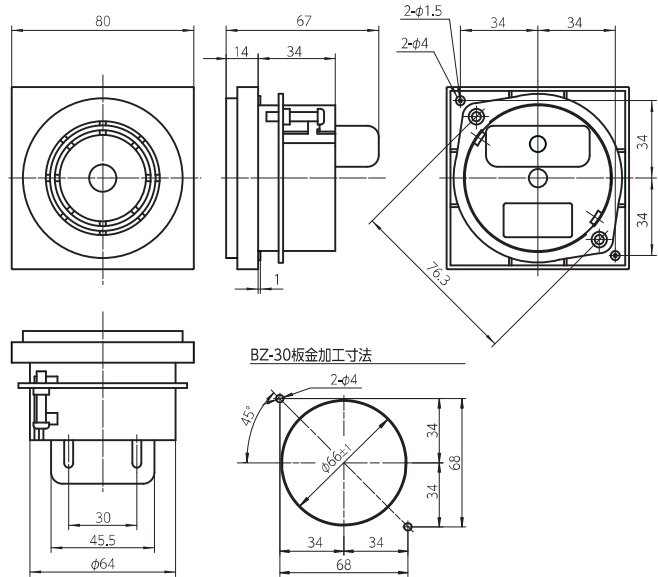

■ 仕様 ※本製品は RoHS2 対応製品です。

定格電圧	定格電流	使用電圧範囲	音量	寿命 (hr)
DC24V	65mA	DC20~26.4V	87dB/m	10
AC100V/110V	41mA	AC90~121V	88dB/m	80
AC200V/220V	30mA	AC180~240V	85dB/m	80


圧電タイプ

ESZ-3124〈連続〉/ ESZ-3224〈断続〉
/ ESZ-3324〈ホロホロ〉



3 種
鳴動音

■ 図面

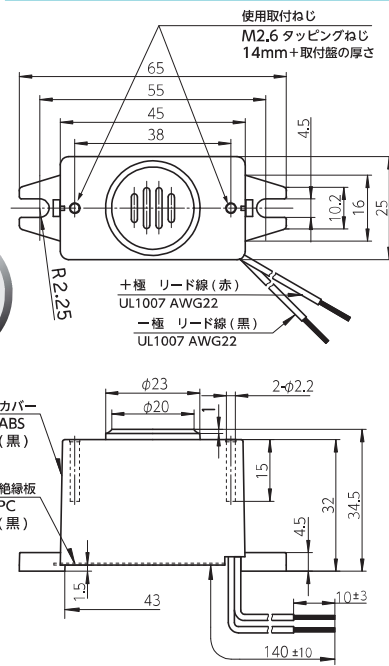

■ 概要

- 3 パターンの鳴動音をラインアップ
- 天面穴を使用し、機器前面に取付が可能です。
- 家電、工作機械など様々な採用実績があります。

■ 仕様 ※本製品は RoHS2 対応製品です。


型式	定格電流	使用電圧範囲	音量 (定格時)	寿命 (hr)
ESZ-3124〈連続〉	15mA 以下	DC5~28V	80dB±10dB/m	1,000
ESZ-3224〈断続〉	12mA 以下	DC5~28V	80dB±10dB/m	1,000
ESZ-3324〈ホロホロ〉	12mA 以下	DC5~28V	80dB±10dB/m	1,000

ESZ-25C 圧電ブザー (DC)



大音量
長寿命

■ 図面

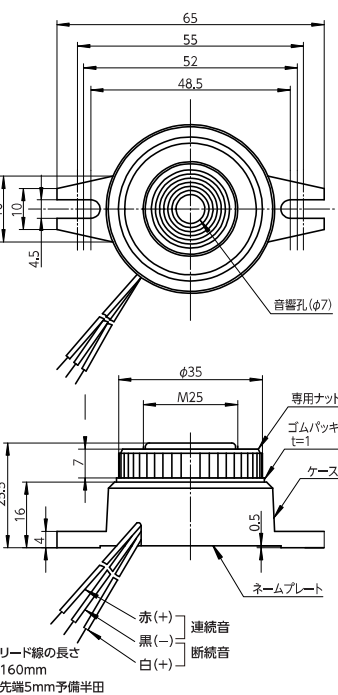

■ 概要

- 小型で大音量、低電流で長寿命のブザーです。
- 圧電素子を金属振動版に貼り合わせ、電子回路により振動させて音を発する無接点式のブザーです。
- 本体ナットによりパネルなどへの取り付けが可能です。
- フリッカー機能付、リード線タイプです。

■ 仕様 ※本製品は RoHS2 対応製品です。


定格電圧	定格電流	使用電圧範囲	音量 (定格時)	寿命 (hr)
DC24V	20mA	DC5~28V	105dB/10cm	1,000

ESZ-27 圧電ブザー (DC)



大音量
長寿命

■ 図面

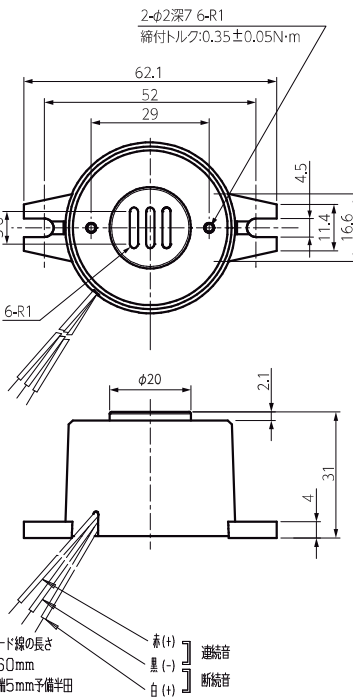

■ 概要

- 圧電素子を金属振動版に貼り合わせ、電子回路により振動させて音を発する無接点式のブザーです。
- 天面穴を使用し、機器前面に取付が可能です。
- フリッカー機能付、リード線タイプです。

■ 仕様 ※本製品は RoHS2 対応製品です。


定格電圧	定格電流	使用電圧範囲	音量 (定格時)	寿命 (hr)
DC24V	20mA	DC9~28V	105dB/10cm	1,000

ESZ-26B 圧電ブザー (DC)



大音量
長寿命

■ 図面

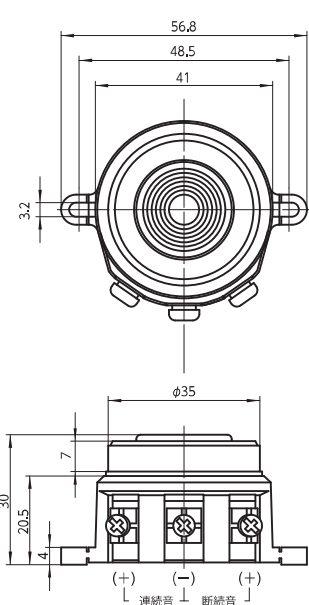

■ 概要

- 小型で大音量、低電流で長寿命のブザーです。
- 圧電素子を金属振動版に貼り合わせ、電子回路により振動させて音を発する無接点式のブザーです。
- 本体ナットによりパネルなどへの取り付けが可能です。
- フリッカー機能付、端子台タイプです。

■ 仕様 ※本製品は RoHS2 対応製品です。

定格電圧	定格電流	使用電圧範囲	音量 (定格時)	寿命 (hr)
DC24V	20mA	DC5~28V	105dB/10cm	1,000